

通常デバイスを登録する

★会議所補足★

既に端末を使用している場合は、「設定」-「システム」-「リセットオプション」-「全データを消去（出荷時リセット）」リセットしてください。

利用可能なデバイス	デバイスの登録方法
カメラが搭載されている（QRコードの読み取りが可能）	QRコードから追加する
すべてのデバイス	アプリIDから追加する

▼ QRコードから追加する

QRコード登録モードを起動し、QRコードをスキャンして登録します。

ステップ：

1. [QRコードを表示する](#)
2. [デバイスを登録する](#)
3. [LANSCOPE Clientを登録する](#)

★会議所補足★

出荷時リセットし「ようこそ」と表示されたら、本マニュアルの[4ページ](#)へ進んでください。

※上の方法でリセットできない場合は、「MDM操作マニュアル」4頁の強制初期化の方法をお試しください。

ステップ1：QRコードを表示する

管理コンソールでQRコードを表示します。

1. **【ルール】** の **【Android Enterprise設定】** をクリックします。



2. デバイス登録の **【通常デバイス】** をクリックします。



3. [QRコードから追加] をクリックします。

ポイント

事前に個別許可を設定したシステムアプリを自動インストールする場合は、[インストールする] をチェックしてください。チェックしない場合、個別許可を設定していても、デバイスを登録するとき、エンドポイントマネージャーに登録するまでの間に削除されます。

← 通常デバイス

Android Enterprise を利用して、LANSCOPE Client をインストールします

QRコードから追加

アプリから追加

QRコード登録モードを利用して、LANSCOPE Client をインストールします。

詳細手順については、以下のマニュアルをご確認ください。

[マニュアル](#)

1 QRコード登録モードを起動

デバイスを初期起動し、「ようこそ」画面を表示します。

「ようこそ」画面で6回以上タップし、QRコード登録モードが起動します。

※ 6回以上タップしてもQRコード登録モードが起動しない場合、デバイスの製造メーカーに起動方法をご確認ください。

2 QRコードを読み取ってデバイスを追加

以下のセットアップ用QRコードを読み取ります。

デバイスがセットアップされ、自動的にLANSCOPE Client がインストールされます。

システムアプリ（プリインストールアプリ）

☒ インストールする

注意事項


デバイスによっては、LANSCOPE に登録するまでの間に削除されてしまうシステムアプリ（プリインストールアプリ）があります。その場合はシステムアプリ（プリインストールアプリ）の個別許可設定で、許可アプリに設定してください。

Wi-Fi 設定（Android 9.0〜）

☐ 利用する

セットアップ用QRコード

有効期限：2019/02/10 13:12:03

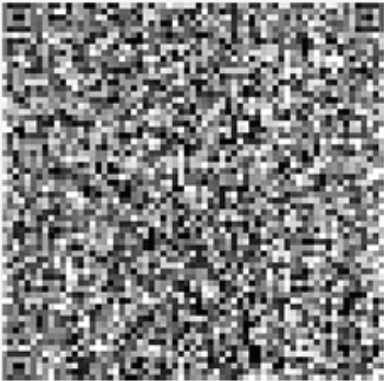

3 LANSCOPE Client をタップ

デバイスに自動インストールされたLANSCOPE Client をタップします。

LANSCOPE Client が起動し、「登録結果」ダイアログが表示されます。[閉じる] をタップします。

4 デバイス上で設定を行う

本設定は、OS のバージョンによって手順が異なります。

設定手順については、以下のマニュアルをご確認ください。

[マニュアル](#)

登録完了

インストールが完了するとLANSCOPE でデバイスを管理できるようになります。

※ インストール完了後、反映まで時間がかかる場合があります。

[デバイス一覧](#)

対象 OS

Android 7.0 ~

★会議所補足★

セットアップ用QRコードは有効期限があるため、月毎に会議所で発行します。再発行が必要な場合は、都道府県農業会議か、nouchi_tablet@nca.or.jpまでご連絡ください。

→ QRコードが表示されます。

ステップ2：デバイスを登録する

初期化済みのデバイスを用意し、登録します。

https://tryweb2.motex.co.jp/an/manual/common/AndroidEnterpriseGuide_JA/all/AndroidEnterpriseGuide/AE_registration_030.html#AE_registrati...

3/23

ここでは、Android 9を例に説明します。機種やOSバージョンにより、画面や手順が異なる場合があります。

1. [開始] 以外の部分を6回以上タップします。



★会議所補足★

この画面の「青い部分」を6回以上タップしてください。QRコードを読み込むカメラが起動します。

機種やOSのバージョンにより、画面や手順が異なる場合があります。
メーカーが提供する最新のマニュアルは、以下のURLから参照いただけます。

https://tryweb2.motex.co.jp/an/manual/common/AndroidEnterpriseGuide_JA/all/AndroidEnterpriseGuide/AE_registration_030.html

→ QRコード登録モードが起動します。QRコード登録モードが起動しない場合は、デバイスの製造メーカーに起動方法を確認してください。

2. カメラが起動したら、管理コンソールに表示しているQRコードを読み取ります。

3. 接続するWi-Fiを選択します。

Android 9以上のデバイスの場合、必ずWi-Fi接続してください。



★会議所補足★

インストールが進まないことがあるため、通信状態の良いWi-Fiに接続してください。

Wi-Fi環境がない場合は、テザリングも可能です。
詳細は以下を参照

<https://www.lenovo.com/jp/ja/articletop/pc/tethering/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#>

4. [同意して続行] をタップします。

**★会議所補足★**

機種やOSの違いにより表示される文章が異なる場合がありますが、基本的に、同意して続行・次へ 等で先へ進んでください。

→ 端末登録が行われ、登録が完了すると、デバイスが利用できるようになります。

ポイント

デバイス登録時に初期ポリシーが適用されますが、システムアプリの個別許可設定に登録されていないシステムアプリがインストールされている場合、「ポリシーを修正してください」エラーが表示されることがあります。エラーが表示された場合は、右上のメニューの「ポリシーを同期」をタップします。

**★会議所補足★**


エラーで先へ進まない場合、右上の「…」マークから「ポリシーを同期」をタップするとエラーが解消する場合があります。

ステップ3：LANSCOPE Clientを登録する

1. **【LANSCOPE Client】アプリをタップします。**
→ エンドポイントマネージャーへの登録が行われます。
2. **【閉じる】をタップします。**



3. **【このデバイス管理アプリを有効にする】をタップします。**

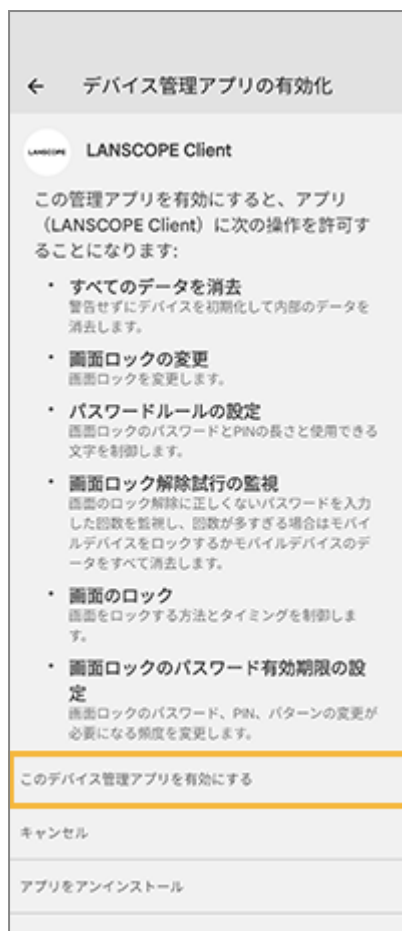

4. 「使用履歴へのアクセス」をタップします。



★会議所補足★

すべての設定を「有効」にします。

5. 「LANSCOPE Client」をタップし、「使用状況へのアクセスを許可」をオンにします。



6. [ユーザー補助] をタップします。



7. [LANSCOPE Clientサービスを使用] をオンにします。



8. [許可] をタップします。



9. [電池の最適化 例外設定] をタップし、[許可] をタップします。



10. 必要な設定がすべて「有効」になっていることを確認し、アプリを閉じます。

無効になっている設定がある場合は、項目をタップして有効に設定します。



表示される項目は、管理コンソールの設定、デバイスのOSバージョンにより異なります。

デバイス管理者

すべてのデバイスに表示されます。

使用履歴へのアクセス

すべてのデバイスに表示されます。

ユーザー補助

次のいずれかにあてはまるデバイスに表示されます。

- Android 8以上
- Android 7以上で、管理コンソールの [ルール] > [デバイス設定] > [基本設定] で [マルチユーザー機能の利用を禁止する] を設定している


アクセス設定

すべてのデバイスに表示されます。

電池の最適化 例外設定

すべてのデバイスに表示されます。

11. ホーム画面の [LANSCOPE] をタップします。

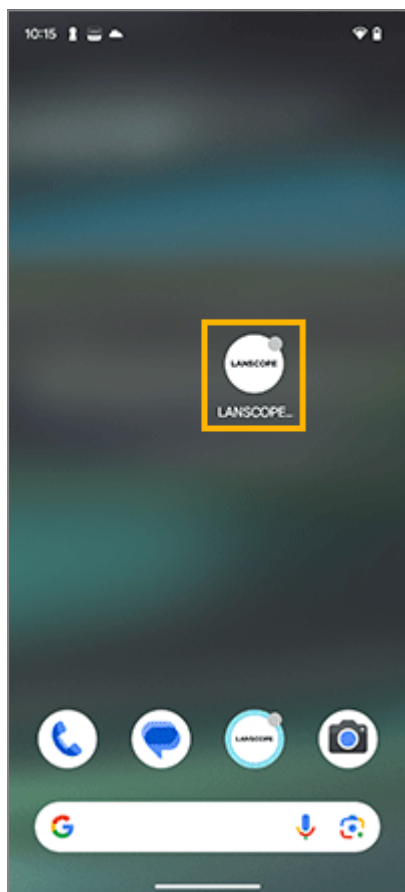

12. バージョン情報に「会社名」「管理No.」が表示されていることを確認します。



→ LANSCOPE Clientの登録が完了します。

★会議所補足★

再登録が終了すると、予めインストール設定されたアプリが順次インストールされますので、端末を通信できる状態にしてしばらくお待ちください。
(通信状況によっては時間がかかる場合があります。)

管理コンソールで農業委員会のデバイスグループに登録する必要があるため、全国農業会議所 (nouchi_tablet@nca.or.jp) に該当端末のシリアル番号等をご連絡ください。



2. デバイス登録の「通常デバイス」をクリックします。